

# CEMENT





# CEMENT

Una linea per rappresentare modernità e innovazione. Ascot propone Cement, tecnologica e versatile, per adattarsi al meglio ad interni e esterni e rivestirli con praticità e funzionalità... senza tralasciare il prestigio e l'affidabilità che da sempre contraddistinguono Ascot ceramiche.



A line taht speaks of contemporaneity and innovation. Ascot proposes Cement, technological, versatile, it adapts to both indoor and outdoor settings in a practical and functional way... without forgoing the prestige and reliability that have always been the hallmark of Ascot ceramiche.

Une ligne synonyme de modernité et innovation. Ascot propose Cement, technologique et polyvalente, qui s'adapte parfaitement aux intérieurs et extérieurs qu'elle revêt de façon pratique et fonctionnelle... sans jamais perdre de vue le prestige et la fiabilité qui caractérisent Ascot ceramiche depuis toujours.

Eine Linie, um Modernität und Innovation darzustellen. Ascot schlägt Cement vor, technologisch und vielseitig, um sich bestmöglich an jeden Innen- und Außenbereich anzupassen, sie mit praktischem und funktionellem Sinn zu verkleiden... ohne auf das Prestige und die Zuverlässigkeit zu verzichten, die Ascot Ceramiche seit jeher auszeichnen.

# CEMENT



50,2x50,2  
20"×20"



platre




greige



metal




ocra



aubergine



# CEMENT ROCK




50,2x50,2  
20''x20''



greige



metal



ocra



Greige Rock 50,2x50,2















Greige 50,2x50,2  
Greige Rock 50,2x50,2





Ocra 50,2x50,2



Ocra 50,2x50,2













Metal 50,2x50,2



# Metal

50,2x50,2







# CEMENT

## Platre



**CEM510** Cement Platre 50,2x50,2 20"x20"

561



**CEMX10** Cement Platre Mix  
30x30 12"x12"


533



**CEMB51** Cement Platre Battiscopa 8x50,2 3,2"x20"

507

## Greige

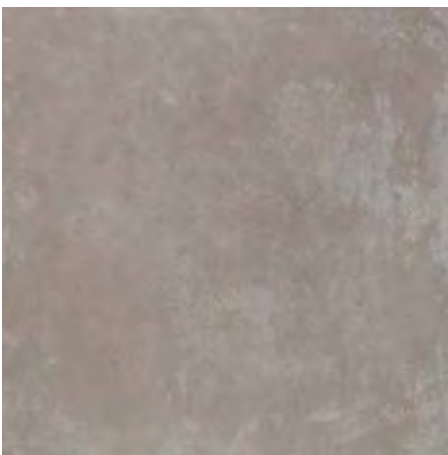

**CEM520** Cement Greige 50,2x50,2 20"x20"

561



**CEMX20** Cement Greige Mix  
30x30 12"x12"

533



**CEMB52** Cement Greige Battiscopa 8x50,2 3,2"x20"

507

## Metal



**CEM540** Cement Metal 50,2x50,2 20"x20"

561



**CEMX40** Cement Metal Mix  
30x30 12"x12"

533



**CEMB54** Cement Metal Battiscopa 8x50,2 3,2"x20"


507



■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft


■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

## Ocra

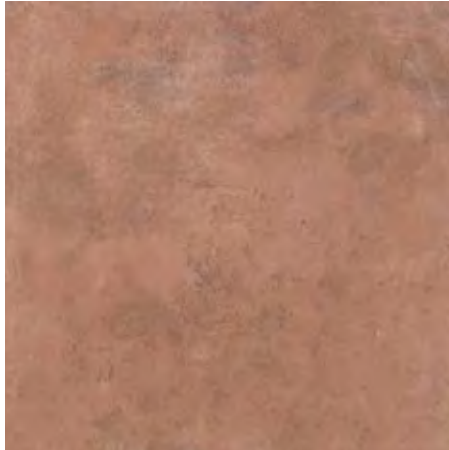

**CEM580** Cement Ocra 50,2x50,2 20°x20°

561



**CEMX80** Cement Ocra Mix  
30x30 12°x12°


533



**CEM58** Cement Ocra Battiscopa 8x50,2 3,2°x20°

507

## Aubergine

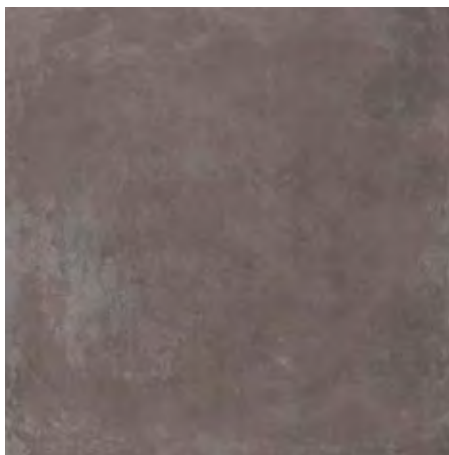


**CEM570** Cement Aubergine 50,2x50,2 20°x20°

561



**CEMX70** Cement Aubergine Mix  
30x30 12°x12°

533



**CEM57** Cement Aubergine Battiscopa 8x50,2 3,2°x20°

507

# CEMENT ROCK

## Metal



**CEM540R** Cement Metal Rock 50,2x50,2 20"x20"

565

## Ocra



**CEM580R** Cement Ocra Rock 50,2x50,2 20"x20"

565

## Greige



**CEM520R** Cement Greige Rock 50,2x50,2 20"x20"

565



■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft









■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

Greige Rock 50,2x50,2














**Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to**  
**Caractéristiques techniques d'après normes**  
**Technische Daten nach den Normen** **EN 14411 B I<sub>2</sub> GL**

## CEMENT NAT.

Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI V</b>	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemischee beständigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste Resists Resiste Bestanding</b>
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorbition d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	<b>≤ 0,5 %</b>	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale Complete Totale Absolut</b>
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40-55 N/mm<sup>2</sup></b>	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher</b>
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	<b>5</b>	 Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	<b>WET &gt; 0,40 DRY &gt; 0,41</b>

**Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to**  
**Caractéristiques techniques d'après normes**  
**Technische Daten nach den Normen** **EN 14411 B I<sub>2</sub> GL**

## CEMENT ROCK

Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI V</b>	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemischee beständigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste Resists Resiste Bestanding</b>
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorbition d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	<b>≤ 0,5 %</b>	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale Complete Totale Absolut</b>
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40-55 N/mm<sup>2</sup></b>	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher</b>
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	<b>6</b>	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	<b>&gt; 0,60</b>
 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R 10</b>	 Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	<b>WET &gt; 0,90 DRY &gt; 0,86</b>
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	<b>C</b>			

**Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje**

Formato Size Format Format Formato	Mq./Scatola Sqm./Box Qm./Karton M <sup>2</sup> /Boîte Mq./Caja	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sqm./Pallet Qm./Palette M <sup>2</sup> /Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor
50,2x50,2	1,764	7	33,00	24	42,34	807	10,5 mm
50,2x50,2 rock	1,764	7	33,00	24	42,34	807	10 mm
30x30 mix	-	4	-	-	-	-	-
8x50,2 battiscopa	-	12	-	-	-	-	-







CERAMICHE  
ASCOT S.P.A.  
VIA CROCE, 80 - 41014  
SOLIGNANO (MO) ITALY  
TEL +39 059 77.84.11  
FAX +39 059 77.84.44/43  
info@ascot.it  
www.ascot.it

